



PROGRAMÁTOR ZVONENIA DX4104.Quaso



Prístroj je 4 kanálový programovateľný časovač, určený na programovanie celoročného zvonenia kostolných zvonov.


Umožňuje tieto funkcie :

- programové ovládanie kostolných zvonov (4 výstupy) pre celý rok - na každý deň v mesiaci (pre každý mesiac samostatne) je priradený jeden z 30 denných variantov zvonenia.
- priame (diaľkové) zapínanie zvolenej kombinácie zvonov.
- externá synchronizácia systémového času, napr. z prijímača DCF.

- Voľne programovateľný časovač pre 4 zvony
- Zobrazovanie údajov na LCD displeji
- Možnosť externej synchronizácie
- Možnosť externého diaľkového ovládania
- Možnosť manuálnej prevádzky
- Pripojenie na PC

Legenda:

- Z1-Z4 - akčné členy pre zvony
- D1-D4 - diaľkové ovládanie zvonov
- DCF - synchronizácia času

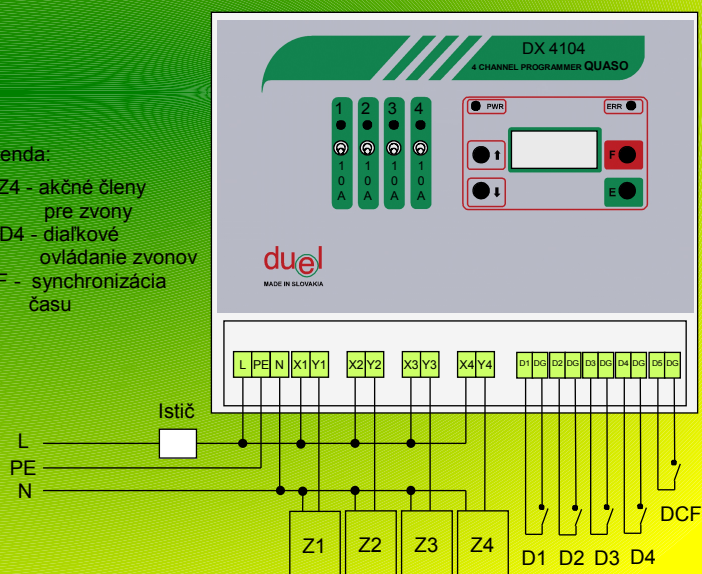


Technické údaje

Napájacie napätie	230 V
Počet vstupov	4
Počet výstupov	4
Max. zaťaženie výstupov	1A
Komunikácia s PC	aktívna 20mA prúdová slučka

Prevádzkové podmienky

Teplota okolia	5 ÷ 50 °C
Relat. vlhkosť vzduchu max.	80% pri 30 °C
Tlak vzduchu	70 ÷ 106 kPa

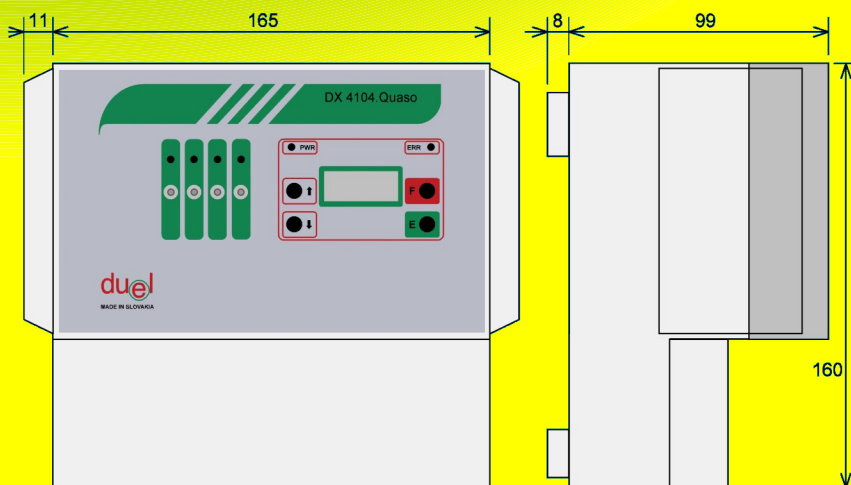

DUEL Námestovo s.r.o., Florinova 928/9, 029 01 Námestovo
tel: +421 43 5591092
fax: +421 43 5591091

duel@duel-ltd.sk
www.duel-ltd.sk