



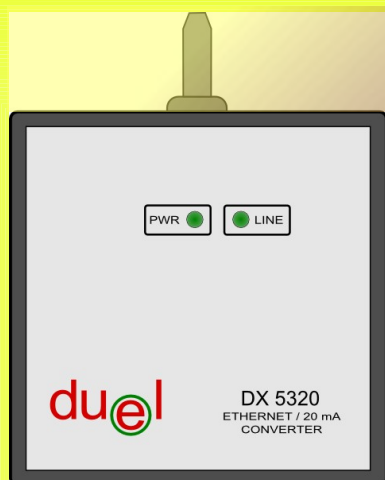

Prevodník DX5320 je určený na prenos stavov prúdovej slučky cez ethernetovú sieť do počítača, v ktorom emuluje virtuálny sériový port.

V kombinácii s vhodným programovým vybavením umožňuje používateľovi monitorovať a modifikovať funkciu regulačných systémov DUEL, používajúcich komunikáciu po prúdovej slučke.

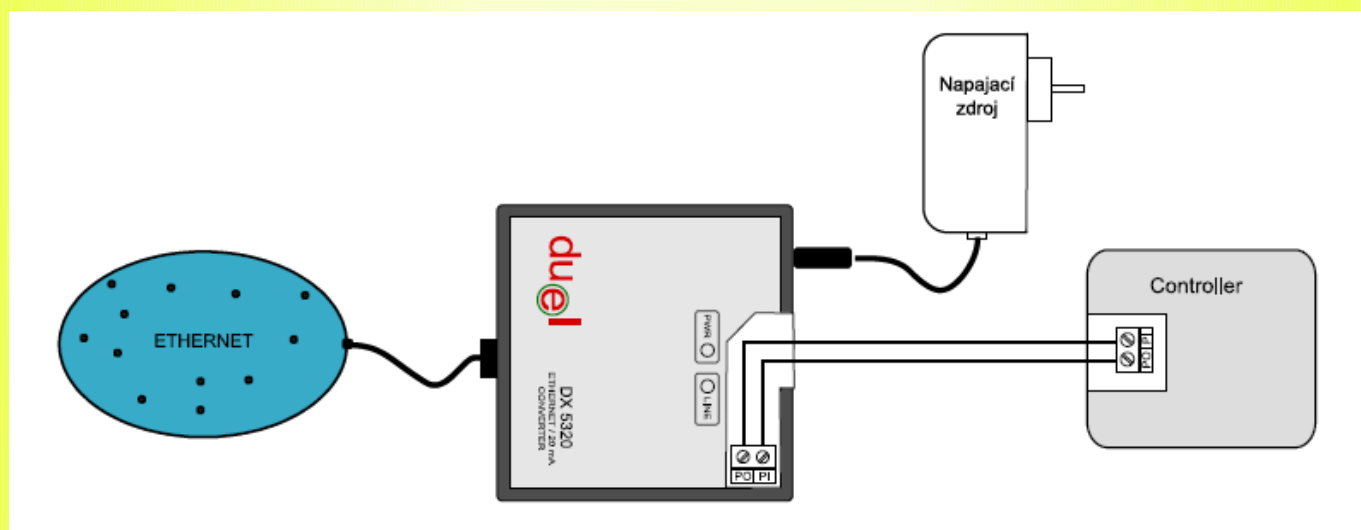

- Jednoduchá inštalácia
- Indikácia režimu činnosti a pripojenia
- Prevod na báze XT-NANO
- Dvojvodičové pripojenie
- Spoľahlivosť

Technické údaje

Napájanie prevodníka	12V / 200 mA
Ethernetové pripojenie	10/100 Mbit, RJ45
Pripojenie na prúd. slučku	PI, PO galv. oddelené
Prenosová rýchlosť	9 600 Bd
Ochrana proti prepólovaniu	80V/1A
Mechanické rozmery	65 x 65 x 28 mm